

ŁADOWARKA FIMAKS FMLT



Silnik PERKINS / LS*

*STAGE V

Szerokość całkowita:
1570mm

Udźwig: 1300kg
Wysięg: 3,60m

Ładowarki przegubowo - teleskopowe FIMAKS zostały zaprojektowane w celu zwiększenia produktywności gospodarstw i tym samym pozwalają na spadek zapotrzebowania na siłę roboczą.

Ładowarki FIMAKS mogą być wyposażone w różnego rodzaju osprzęt m.in. łyżkę, chwytak do bel, łyżko-krokodyl, zgniatacz gumowy, zamiatarkę, co z kolei sprawia, że praca w gospodarstwach staje się łatwiejsza i wydajniejsza.

Każdy osprzęt można w przeciągu kilku sekund zmienić, dzięki specjalnemu systemowi hydraulicznego szybkowłacza. Kompaktowe wymiary zapewniają łatwe poruszanie się nawet w wąskich alejkach, a hydrostatyczny napęd na wszystkie koła gwarantuje przeniesienie pełnej mocy w całym zakresie obrotów silnika.


WYKONUJ BEZPROBLEMOWO TRUDNE PRACE PRZY UŻYCIU

ŁADOWARKI FIMAKS

ŁADOWARKA FIMAKS ZWIĘKSZA RENTOWNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA POPRZEC
OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I ENERGII

ŁADOWARKA FIMAKS ZAPEWNIĄ OSZCZĘDNOŚĆ PALIWA BARDZO OSZCZĘDNA EKSPLOATACJA PRZY ZUŻYCIU PALIWA WYNOŚĄCYM TYLKO 2 - 3 LITRY NA GODZINĘ

	Parametr	JM	LS	LT
A.	Długość z łyżką standardową	mm	5000	5400
B.	Wysokość z dachem bezpieczeństwa ROPS/FOPS	mm	2350	2350
C.	Całkowita szerokość z kołami standardowymi	mm	1570	1570
D.	Rozstaw osi	mm	1885	1885
E.	Prześwit	mm	420	420
F.	Wysokość siedzenia	mm	1180	1180
G.	Promień na kole na zewnątrz	mm	2650	2650
H.	Maksymalny promień	mm	2980	2980
I.	Maksymalna wysokość robocza	mm	3600	4250
J.	Maksymalna wysokość punktu obrotu łyżki	mm	2930	3850
K.	Maksymalna wysokość wysypywania	mm	1710	3150
L.	Zasięg wysypywania	mm	735	890
M.	Głębokość kopania	mm	150	150
N.	Promień skrętu	°	55	55
O.	Kąt przechyłu na ziemię	°	45	60
P.	Maksymalny promień jazdy	°	29	29
Q.	Maksymalny promień wysypywania	°	48	48
R.	Długość bez osprzętu	mm	4090	4420
S.	Silnik Perkins	KM	48KM, 4-cylindrowy Perkins 404D-22 chłodzony cieczą	
T.	Silnik LS	KM	60KM, 3-cylindrowy LS L3CRV-T7 STAGE V chłodzony cieczą	

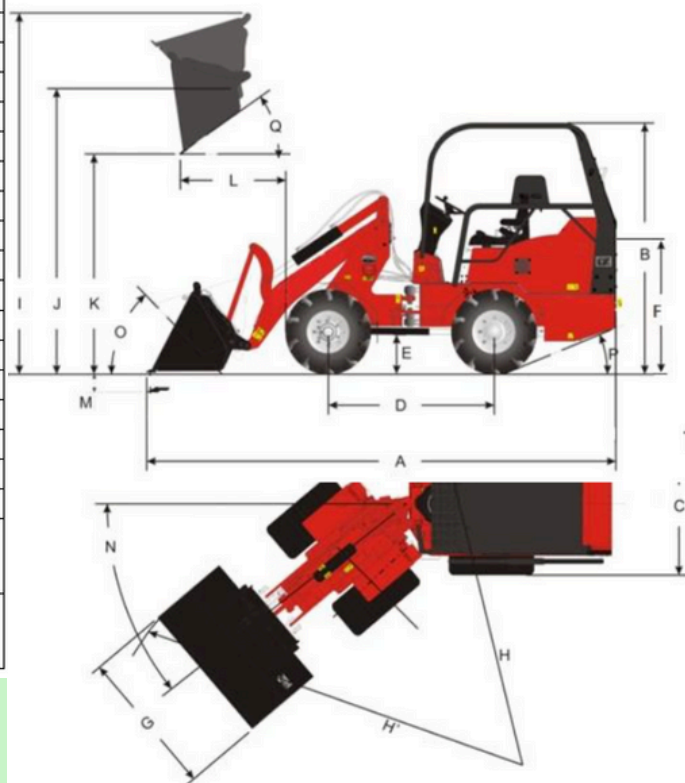

Silnik 3/4-cylindrowy **Perkins 404D-22 / LS L3CRV-T7 STAGE V**

chłodzony cieczą

Pompa hydrauliczna: **Bondioli&Pavesi/PWG 87l/min**

Napęd hydrostatyczny na 4 koła

Max. udźwig: **1300 kg**

Max. wysięg: **3,60m**

Waga bez akcesoriów: **3600kg**

Koła: **425/55-17 AS**

Zadaszenie ochronne/kabina z klimatyzacją

Prędkość jazdy: **0-20km/h**

Komfortowy fotel z pasami bezpieczeństwa

Oświetlenie robocze

Sterowanie za pomocą joysticka



Wyłączny Importer i Dystrybutor w Polsce:



Magazyn: ul. Porosły 94, 16-070 Porosły