

UNIWERSALNE MECHANICZNE SIEWNIKI ZBOŻOWE PERTUM



Redlice:

- > stopkowe
- > jednotalerzowe
- > dwutalerzowe



Możliwość
jednoczesnego podsiewu
nawozów (skrzynia
dzielona)

Siewniki zbożowe OZDOKEN serii Pertum to uniwersalne maszyny przystosowane do wysiewu zbóż, traw, rzepaku, bobu, bobiku, itp. Siewniki charakteryzują się wysoką funkcjonalnością i wydajnością oraz niezawodnością działania. Sprawdzone konstrukcja pozwala na zachowanie wspianiałych rezultatów w najważniejszych celach techniki wysiewu, jakimi są zoptymalizowana dystrybucja ziarna oraz utrzymanie norm wysiewu.

Siewniki zaczepiane serii PERTUM mogą pracować solo lub w kombinacji z maszyną uprawową.

Wyposażenie standardowe:

- redlice stopkowe, jednotalerzowe z nożem czyszczącym lub dwutalerzowe,
- podwójne hydrauliczne znaczniki rzędów,
- palce zagrabiające z regulowanym dociskiem,
- gumowe kółka kopiujące dociskające ziarno,
- bezstopniowa przekładnia,
- docisk redlic sterowany bezstopniowo (centralny),
- koła wysiewające dzielone,
- schodki z podestem ładunkowym.

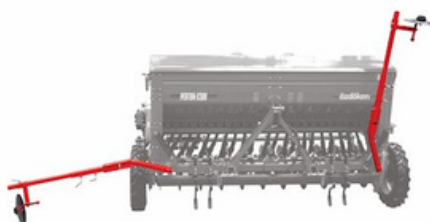

Redlice stopkowe



Redlice jednotalerzowe



Redlice dwutalerzowe

Za pomocą zapadki możliwość zmiany wysiewu z drobnego na grubo.



GROUP

+ 48 668 878 368
+ 48 606 320 720
office@abgroup.global
www.abgroup.global

Znajdź nas na f
ABGROUPAnitaBoltryk
Znajdź nas na WhatsApp



WERSJA	MODEL	ROZSTAW RZĘDÓW (CM)	SZER. TRANSPORTOWA I ROBOCZA (CM)	ROZMIAR KÓŁ	WAGA (KG)
REDLICE STOPKOWE, BEZ PODSIEWACZA NAWOZÓW	PERTUM-S250	12,5	250	6.00X16	850
	PERTUM-S300	12,5	300	6.00X16	970
	PERTUM-S350	12,5	350	10.75/15.3	1130
	PERTUM-S400	12,5	400	10.75/15.3	1320
REDLICE STOPKOWE, Z PODSIEWACZEM NAWOZÓW	PERTUM-F250	12,5	250	6.00X16	900
	PERTUM-F300	12,5	300	6.00X16	1040
	PERTUM-F350	12,5	350	10.75/15.3	1210
	PERTUM-F400	12,5	400	10.75/15.3	1400
REDLICE JEDNOTALERZOWE, BEZ PODSIEWACZA NAWOZÓW	PERTUM-S250	12,5	250	6.00X16	860
	PERTUM-S300	12,5	300	6.00X16	1030
	PERTUM-S350	12,5	350	10.75/15.3	1180
	PERTUM-S400	12,5	400	10.75/15.3	1250
REDLICE JEDNOTALERZOWE, Z PODSIEWACZEM NAWOZÓW	PERTUM-F250	12,5	250	6.00X16	950
	PERTUM-F300	12,5	300	6.00X16	1060
	PERTUM-F350	12,5	350	10.75/15.3	1250
	PERTUM-F400	12,5	400	10.75/15.3	1350
REDLICE DWUTALERZOWE, BEZ PODSIEWACZA NAWOZÓW	PERTUM-S250	12,5	250	6.00X16	960
	PERTUM-S300	12,5	300	6.00X16	1080
	PERTUM-S350	12,5	350	10.75/15.3	1280
	PERTUM-S400	12,5	400	10.75/15.3	1350
REDLICE DWUTALERZOWE, Z PODSIEWACZEM NAWOZÓW	PERTUM-F250	12,5	250	6.00X16	1050
	PERTUM-F300	12,5	300	6.00X16	1160
	PERTUM-F350	12,5	350	10.75/15.3	1350
	PERTUM-F400	12,5	400	10.75/15.3	1450

Wyposażenie opcjonalne:

- spulchniacze śladów ciągnika (4szt.),
- elektroniczne sterowanie ścieżkami technologicznymi ,
- nadstawki zbiornika nasiennego / nasienno-nawozowego (dla szerokości 300cm powiększenie z 590 litrów do 950 litrów),
- większe koła 10.75/15.3 dla siewników 250cm i 300cm szerokości roboczej,
- zestaw do kalibracji (składane wiaderko i waga hakowa).



Spulchniacze śladów ciągnika



Sterownik ścieżek technologicznych



Koła 10.75/15.3



Nadstawki zbiornika nasiennego / nasienno-nawozowego



Skrzynia dzielona ziarno / nawóz



Spulchniacze śladów ciągnika (wersja PRO)



Zestaw do kalibracji



Dostępna również wersja nadbudowana PERTUM CS

Wyłączny Importer i Dystrybutor w Polsce:



Magazyn: ul. Porosły 94, 16-070 Porosły