


# BRONA TALERZOWA EVODISC OZDOKEN

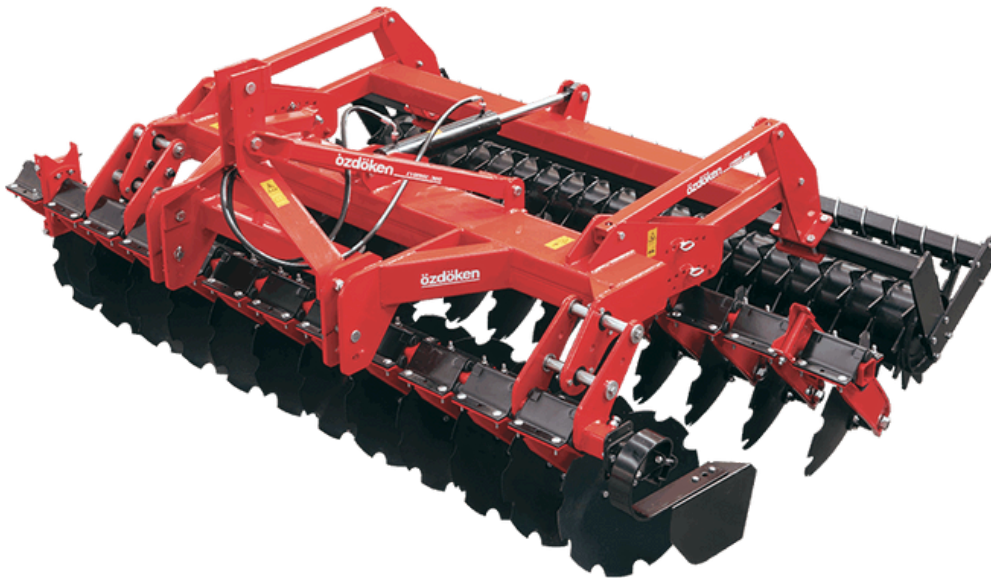


- 2 rzędy talerzy  $\varnothing 560\text{mm}$
  - rozstaw między rzędami talerzy 85 cm
  - amortyzatory gumowe
  - regulowane boczne talerze
  - piasty obsługowe lub bezobsługowe
  - blokada regulacji głębokości – 2 sworznie
  - regulacja kąta 1-ego rzędu talerzy
- Służy to do uzyskania optymalnej jakości cięcia na całej szerokości roboczej
- hydrauliczna regulacja wału
- To pozwala operatorowi na wygodne dostosowanie z kabiny ciągnika położenia wału w zależności od warunków i miejsca pracy

## DOSTĘPNE WAŁY:

- rurowy
  - strunowy
  - podwójny strunowy
  - packera
  - daszkowy
  - pierścieniowy
- Dostępne również inne wały

Model	Rama	Liczba talerzy	Szerokość robocza	Szerokość transportowa	Waga [w wersji podstawowej]	Zapotrzebowanie mocy
		szt	cm	cm	kg	KM
EVODISC - 250	szttywna	20	250	250	1410	90-110
EVODISC - 300	szttywna	24	300	300	1590	100-130
EVODISC - 400	hydraulicznie składana	32	400		4200	130-160
EVODISC - 500	hydraulicznie składana	40	500		4450	160-200
EVODISC - 600	hydraulicznie składana	48	600		4700	180-260

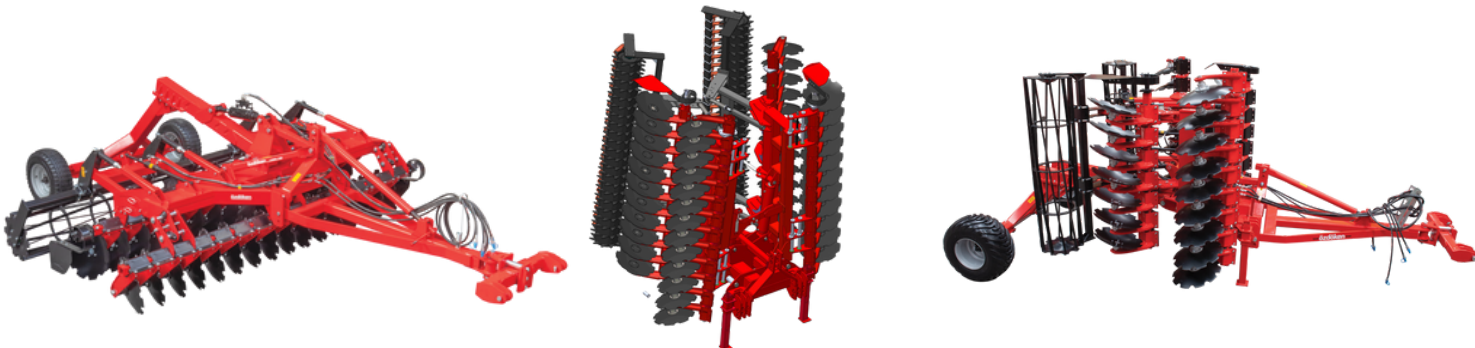

Wyłączny Importer i Dystrybutor w Polsce:



Oddział: ul. Wrzosowa 27, 05-230 Kobylka  
 Oddział: Węzeł Rzędziany, Droga  
 Ekspresowa S8, Kolonia, 16-080 Rzędziany  
 GPS: 53.152480, 22.856932