

## ŁADOWARKA FIMAKS LS 33



**Silnik PERKINS  
o mocy od 33KM**

Szerokość całkowita:  
850mm

Udźwig: 660kg

Wysięg: 2,55m

Ładowarki FIMAKS pozwala zwiększyć wydajność, ponieważ ułatwia wykonywanie prac i zapewnia oszczędność czasu w działalności prowadzonej przez gospodarstwa hodowlane i rolne, firmy budowlane, firmy zajmujące się architekturą krajobrazu oraz przedsiębiorstwa komunalne.

Ładowarka FIMAKS zużywająca średnio 2 do 3 litrów paliwa na godzinę zmniejsza pracochłonność i czasochłonność wykonywanych prac oraz zwiększa wydajność i rentowność.


Oprócz zapewniania wymiernych korzyści ekonomicznych, ładowarka FIMAKS jest wyjątkowa również z tego względu, że dzięki niej trudne zadania można wykonywać łatwo i szybko.

**WYKONUJ BEZPROBLEMOWO TRUDNE PRACE PRZY UŻYCIU  
ŁADOWARKI FIMAKS**

**ŁADOWARKA FIMAKS ZWIĘKSZA RENTOWNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA  
POPRAZ OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I ENERGII**

## ŁADOWARKA FIMAKS ZAPEWNIĄ OSZCZĘDNOŚĆ PALIWA BARDZO OSZCZĘDNA EKSPLOATACJA PRZY UŻYCIU PALIWA WYNOŚĄCYM DO 2 LITRÓW NA GODZINĘ

Parametr	jednostka miary	FMLS 33
A Długość z łyżką standardową	mm	3706
B Wysokość powyżej dachu bezpieczeństwa ROPS / FOPS	mm	2300
C Całkowita szerokość z kołami standardowymi	mm	850
D Rozstaw osi	mm	1345
E Prześwit	mm	190
F Wysokość siedzenia	mm	1142
H Promień na kole na zewnątrz	mm	1570
H' Maksymalny promień	mm	2140
I Max. Wysokość robocza	mm	3415
J Max. Wysokość punktu obrotu łyżki	mm	2734
K Max. Wysokość wysypywania	mm	1807
L Zasięg wysypywania	mm	550
M Głębokość kopania	mm	113
N Promień skrętu	stopnie	55
O Kąt przechyłu na ziemię	stopnie	48
P Max. promień jazdy	stopnie	29
Q Max. promień wysypywania	stopnie	39
T Długość bez osprzętu	mm	2733

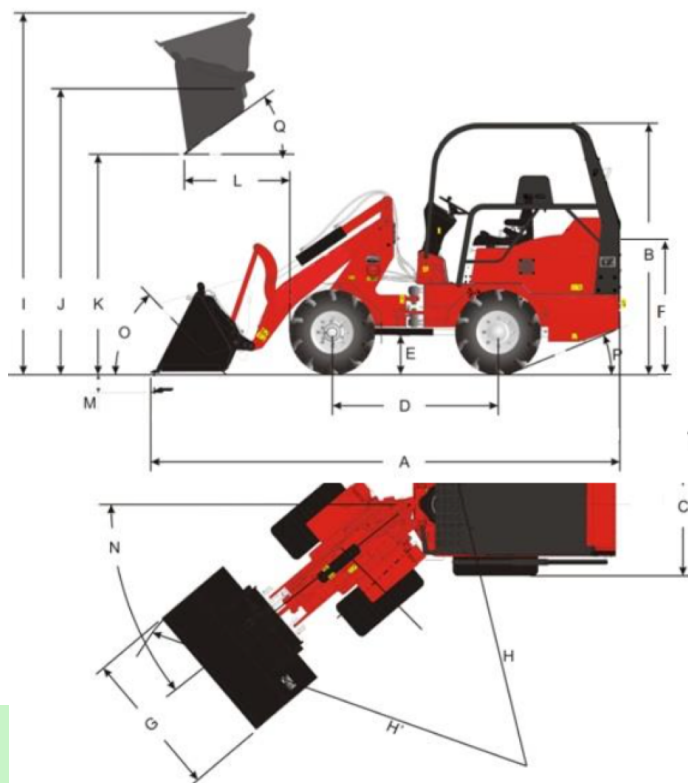

Silnik 3-cylindrowy **Perkins 403 D-15** chłodzony cieczą  
 Pompa hydrauliczna: **Bondioli&Pavesi** (72l/min)  
 Napęd hydrostatyczny na 4 koła  
 Max. udźwig: **660kg**  
 Max. wysięg: **2,55m**  
 Waga bez akcesoriów: **1630kg**  
 Koła: **10.0/75-15**  
 Zadaszenie ochronne  
 Prędkość jazdy: **0-12km/h**  
 Komfortowy fotel z pasami bezpieczeństwa  
 Oświetlenie robocze  
 Sterowanie za pomocą joysticka



Wyłączny Importer i Dystrybutor w Polsce:



+48 606 320 720  
 +48 603 920 730  
 office@abgroup.global  
 www.abgroup.global

Magazyn: ul. Porosły 94, 16-070 Porosły