


PRASA BELUJĄCA ZMIENNOKOMOROWA

FIMAKS FMRB170



**Średnica bel
90-170 cm**

- Podbieracz: 220 cm
- Regulowana gęstość bel
- Zmienna komora

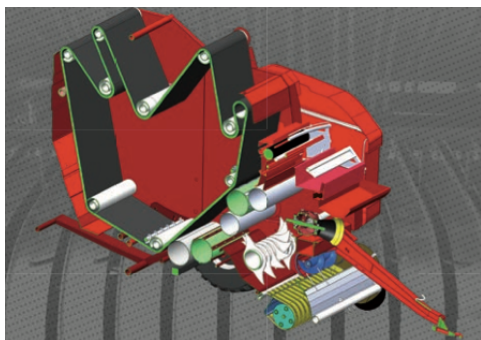

Prasa zmiennokomorowa FIMAKS model FMRB170 przeznaczona jest do zbioru słomy, siana i zielonki na sianokiszonkę.

Dane podstawowe:

- Pasowa konstrukcja komory zwijania składa się z pojedynczego bezszwowego pasa, który pozwala na wykonywanie bel o średnicy od 0,9 do 1,7 m,
- Podbieracz z gumowymi kołami o szerokości 2,2 m zapewnia prawidłowe podbieranie szerokiego pokosu, nawet na ostrych zakrętach,
- Otwieranie kłapy bez odłączania WOM,
- Obwiązywanie siatką,
- Wał kardana szerokokątny ze sprzęgłem na śrubę ścinaną,
- Światła,
- Kontroler cyfrowy (wskaźnik średnicy bel, licznik bel ogólny i dzienny, sygnał dźwiękowy zakończenia przygotowania bel),
- Regulowana gęstość bel,
- Rotor z 13 nożami,
- Centralny układ smarowania,
- Szerokie ogumienie: 500/50-17.



GROUP



+48 606 320 720
+48 601 830 540
office@abgroup.global
www.abgroup.global

Znajdź nas na f
ABGROUPAnitaBoltryk
Znajdź nas na WhatsApp




ZMIENNA WIELKOŚĆ 90-170 CM I GĘSTOŚĆ BELI. OBWIĄZYWANIE SIATKĄ.

Długość (mm)	4400
Szerokość (mm)	2250
Wysokość (mm)	2750
Waga netto (kg)	2960
Średnica beli (mm) min /max	900/1700
Szerokość beli (mm)	1230
Szerokość podbieracza (mm)	2200
Zapotrzebowanie mocy (KM)	80



Podbieracz 2,2m oraz rotor (13 noży).

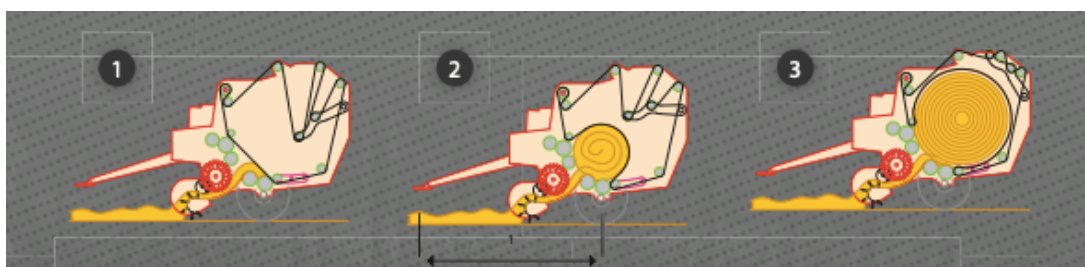

ZMIENNA KOMORA. **BARDZIEJ ZWARTE BELE.** ŁATWE ROZWIJANIE BELI.
POJEDYNCZY PAS GUMOWY - RÓWNOMIERNOŚĆ WALCOWANIA PRODUKTU.
MNIEJ MIEJSCA DO PRZECHOWYWANIA.

Funkcje sterownika elektronicznego:

- ustawianie średnicy beli,
- licznik bel ogólny i dzienny,
- sygnał dźwiękowy zakończenia beli,
- ustawienie ciśnienia.



Wyłączny Importer i Dystrybutor w Polsce:



Magazyn: ul. Porosły 94, 16-070 Porosły

DOGODNE WARUNKU TRANSPORTU

MASZyny ORAZ CZĘŚCI NA SPECJALNE ZAMÓWIENIA

PASUJĄ DO WIELU TYPÓW MASZYN

DOSKONAŁA JAKOŚĆ W ATRAKCYJNEJ CENIE

PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA